AM1101/1200 Sádromodul Slim

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)

Область применения

Для монтажа на несущею стену или в гипсокартоновую конструкцию, глубина монтажа - 84 мм
Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм
Для пола с толщиной стяжки 0-100
Для подвесных унитазов

Свойства

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместим со всеми кнопками управления Alcaplast, за исключением сенсорных кнопок
- Конструкция полистирольной изоляции, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Конструкция рамы позволяет фиксацию к самостоятельному достаточно жесткому гипсокартонному профилю или перед несущей стеной
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей конструкции: металл обработанный порошковой краской
- Монтажная глубина рукава регулируется от 20 до 60 мм
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Выдвижные ноги с регулировкой в диапазоне 0-100 мм
- Подвод воды к задней стенке бачка или вверху бачка
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Mepla
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина - 84 мм
- Обозначение центрирования и нивеляции

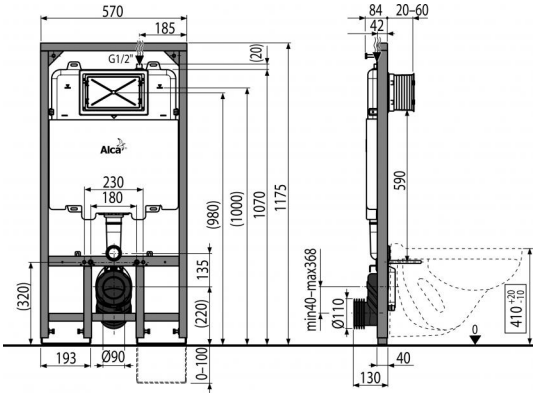

Содержание комплекта

- Крепежный материал для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8x60 - 8 шт., дюбель O12 - 8 шт.
- Стоковое колено SLIM HT90/110 PVC
- Рукав сервисного отверстия двухсоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Самонесущая рама
- Толкатели механизма 2 шт.
- Резьбовое соединение 1/2 " для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2 "– 3/8"
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
AM1101/1200	8595580551384	16,4478 | 16,4478 | 266,7170 кг	1210×140×590 | 1210×590×140 MM	1 | 15 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/15 лет	39229000	EN 14124, EN 14055

Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 MPa
- Гигиенический резерв 3 l
- Объем воды в бачке 9 l
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "
- Стандартные настройки малого смыва 3 l
- Стандартные настройки большого смыва 6 l
- Несущая способность 400 kg

© 2018 ООО «АлцаПласт», Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены.